
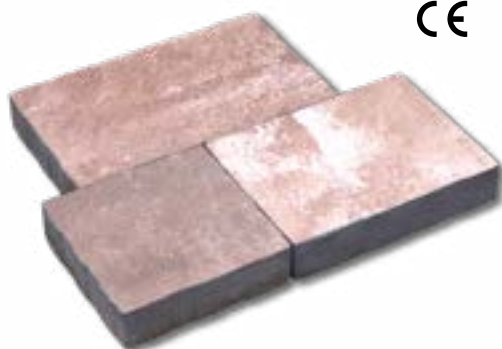


ATTICA

SPESSORE	6,5 cm
PESO	135 kg/m ²
DIMENSIONI	37,8 / 30,2 / 22,6 x 22,6 cm
BANCALE	11,3 m ²
PEZZI a mq	15 pz
FINITURA SUPERFICIALE	Bugnata
COLORE	Baltico - Ossidiana - Coloniale - Nordico

CON CERTIFICATO DI DRENABILITA'

DESTINAZIONE D'USO



Linea Pietre Naturali



VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione drenante autobloccante realizzata in calcestruzzo vibrocompresso, finitura doppio strato a spigolo vivo quarzato, superficie bugnata con tessitura in porfido e basalto, tipologia ATTICA LINEAVERDE colore ____, caratteristiche tecniche come da norma UNI EN 1338, dotati di marcatura CE secondo norma Reg. UE 305/2011: dimensioni nominali 378/ 302/ 226 x 226 mm, spessore 65mm , distanziali 2mm, tolleranza \pm 2mm, Capacità Drenante 75% m², Capacità di drenaggio certificata 4,2 l/s* m², resistenza alla trazione indiretta per taglio \geq 3,6 Mpa, carico di rottura per lunghezza \geq 250 N/mm. Emissioni di amianto assenti.

Posa a secco su letto di sabbia spessore cm 4÷5, vibrocompattata a mezzo di piastra vibrante e sigillati con sabbia fine. Lo strato di finitura superiore è realizzato con inerti selezionati di sabbia e quarzo con granulometria massima mm 1÷3.



BALTICO



COLONIALE



NORDICO



OSSIDIANA