


DORICA

SPESSORE	8 cm
PESO	170 kg/m ²
DIMENSIONI	46,5 / 30,5 / 15x 30,5 / 15 x 15 cm
BANCALE	10,2 m ²
PEZZI a mq	4g/ 3q/ 2m/ 2p
FINITURA SUPERFICIALE	Bugnata
COLORE	Baltico - Borgogna - Ossidiana

CON CERTIFICATO DI DRENABILITA'

DESTINAZIONE D'USO

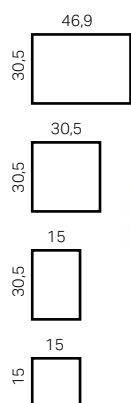

CE

Linea Pietre Naturali



VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione autobloccante realizzata in calcestruzzo vibrocompresso, finitura doppio strato a spigolo vivo quarzato, superficie bugnata con tessitura in porfido e basalto, tipologia DORICA LINEAVERDE colore ____, caratteristiche tecniche come da norma UNI EN 1338, dotati di marcatura CE secondo norma Reg. UE 305/2011: dimensioni nominali 465/ 305/ 150 x 305 mm e 150x150 mm, spessore 80mm, tolleranza \pm 2mm, coefficiente di permeabilità 60%. Capacità di drenaggio certificata 2,2 l/s* m², resistenza alla trazione indiretta per taglio \geq 3,6 Mpa, carico di rottura per lunghezza \geq 250 N/mm. Emissioni di amianto assenti.

Posa a secco su letto di sabbia spessore cm 4÷5, vibrocompattata a mezzo di piastra vibrante e sigillati con sabbia fine. Lo strato di finitura superiore è realizzato con inerti selezionati di sabbia e quarzo con granulometria massima mm 0÷3.



BALTICO



BORGOGNA



OSSIDIANA



BIANCO