


LINEAVERDE

PAVIMENTAZIONE
IN CEMENTO 


PD/4 LISTELLO

Intramontabili

SPESSORE	6 cm
PESO	132 kg/m ²
DIMENSIONI	20,8 x 6,8 cm
BANCALE	12,33 m ²
PEZZI a fila	68 pz/fila
FINITURA SUPERFICIALE	Doppio strato
COLORE	Ambra-Grigio-Mix

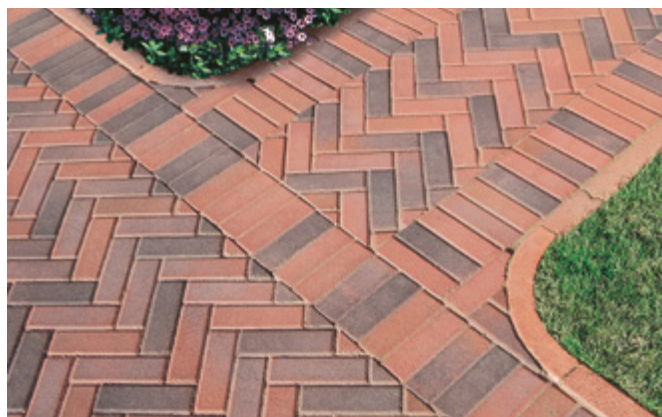

DESTINAZIONE D'USO



CE



VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione autobloccante realizzata in calcestruzzo vibrocompreso, finitura doppio strato, tipologia PD/4 LISTELLO LINEAVERDE colore ____, caratteristiche tecniche come da norma UNI EN 1338, dotati di marcatura CE secondo norma Reg. UE 305/2011: dimensioni nominali 208x68 mm, spessore 60mm, tolleranza ± 2 mm, Emissioni di amianto assenti.


Posa a secco su letto di sabbia spessore cm 4÷5, vibrocompattata a mezzo di piastra vibrante e sigillati con sabbia fine. Lo strato di finitura superiore è realizzato con inerti selezionati di sabbia e quarzo con granulometria massima mm 0÷3.



AMBRA



GRIGIO



MIX